

E6P/E6K SVĚTLOST 0,25"


E6P – Polypropylen, E6K – PVDF, E6G – Acetal vodivý

TECHNICKÉ ÚDAJE

DOPRAVNÍ MNOŽSTVÍ	do 15 l / min.
SÁNÍ A VÝTLAK	1/4" NPT vnitřní 1/2" NPT vnější
PŘÍVOD VZDUCHU	1/4" NPT vnitřní
Čerpadlo se dodává s tlumičem výfuku.	
SACÍ VÝŠKA	1,7 m (suché čerpadlo) 5 m (zaplavené čerpadlo)
VELIKOST PEVNÝCH ČÁSTÍ	do 1 mm
MAXIMÁLNÍ TLAK VZDUCHU	0,7 MPa
HMOTNOST	PP 1,5 kg PVDF 1,9 kg Acetal 1,9 kg

VÝKONOVÁ CHARAKTERISTIKA PRO VODU

Objem na 1 zdvih: 0,04 litru

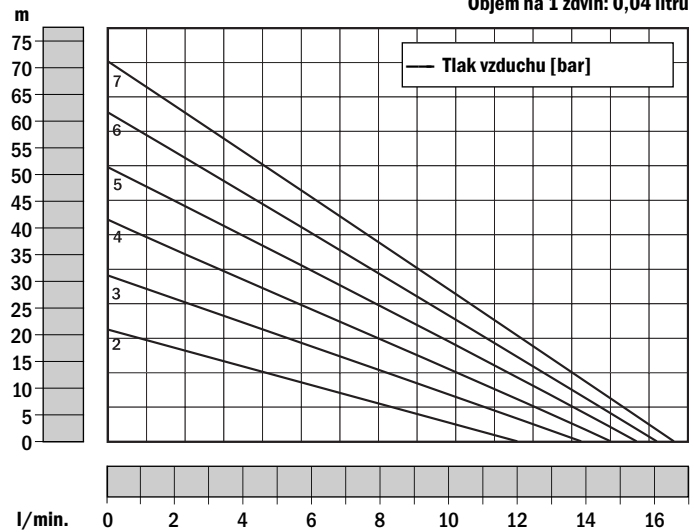

PRO TEFLONOVÉ MEMBRÁNY: DODÁVANÉ MNOŽSTVÍ SE SNÍŽUJE O 20 %. SACÍ VÝŠKA: 1,3 m suché čerpadlo, 4 m zaplavené čerpadlo.

