


**E5P** - Polypropylen, **E5K** - PVDF, **E5T** - PTFE, **E5G** - Acetal vodivý, **E5A** - Hliník, **E5S** - Nerez, **E5H** - Hastelloy C

## TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>DOPRAVNÍ MNOŽSTVÍ</b>	do 53 l / min.
<b>SÁNÍ A VÝTLAK</b>	1/2" NPT vnitřní
<b>PŘÍVOD VZDUCHU</b>	3/8" NPT vnitřní
<b>VÝFUK VZDUCHU</b>	1/2" NPT vnitřní
Čerpadlo se dodává s tlumičem výfuku.	
<b>SACÍ VÝŠKA</b>	2 m (suché čerpadlo) 6 m (zaplavené čerpadlo)
<b>VELIKOST PEVNÝCH ČÁSTÍ</b>	do 1,6 mm
<b>MAXIMÁLNÍ TLAK VZDUCHU</b>	0,7 MPa
<b>HMOTNOST</b>	PP 4,5 kg PVDF, PTFE, Acetal 5,5 kg Hliník 6,8 kg Nerez, Hastelloy C 8,2 kg

## VÝKONOVÁ CHARAKTERISTIKA PRO VODU

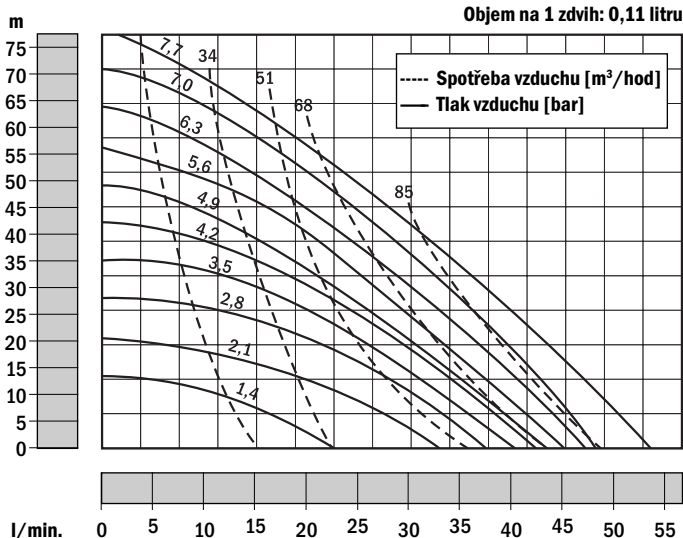

**PRO TEFLONOVÉ MEMBRÁNY: DODÁVANÉ MNOŽSTVÍ SE SNIŽUJE O 20 %. SACÍ VÝŠKA: 2 m suché čerpadlo, 3 m zaplavené čerpadlo.**

MODEL E5 PLASTOVÉ		ZOBRAZENÝ PLASTOVÝ MODEL Kovové modely mají sací a výtlakové potrubí z jednoho kusu.	SÁNÍ A VÝTLAK Plastové modely 1/2" NPT vnitřní Kovové modely 1/2" NPT vnitřní	
	[mm]			
A	171			
B	203			
C	216			
D	171			
E	13			
F	29			
G	203			
H	264			
J	121			
K	102			
L	159			
M	286			
MODEL E5 KOVOVÉ				
	[mm]			
A	111			
B	133			
C	203			
D	171			
E	13			
F	25			
G	203			
H	259			
J	102			
K	83			
L	159			
M	260			