

E1P/E1K SVĚTLOST 1"


E1P - Polypropylen, E1K - PVDF

TECHNICKÉ ÚDAJE

DOPRAVNÍ MNOŽSTVÍ	do 132 l / min.
SÁNÍ A VÝTLAK	1" příruba DIN 25
Příruby na čerpadě centrálně nebo na boku	
PŘÍVOD VZDUCHU	3/8" NPT vnitřní
VÝFUK VZDUCHU	1/2" NPT vnitřní
Čerpadlo se dodává s tlumičem výfuku.	
SACÍ VÝŠKA	4 m (suché čerpadlo)
	7 m (zaplavené čerpadlo)
VELIKOST PEVNÝCH ČÁSTIC	do 3,2 mm
MAXIMÁLNÍ TLAK VZDUCHU	0,7 MPa
HMOTNOST	PP, PVDF 11 kg

VÝKONOVÁ CHARAKTERISTIKA PRO VODU

Objem na 1 zdvih: 0,38 litru

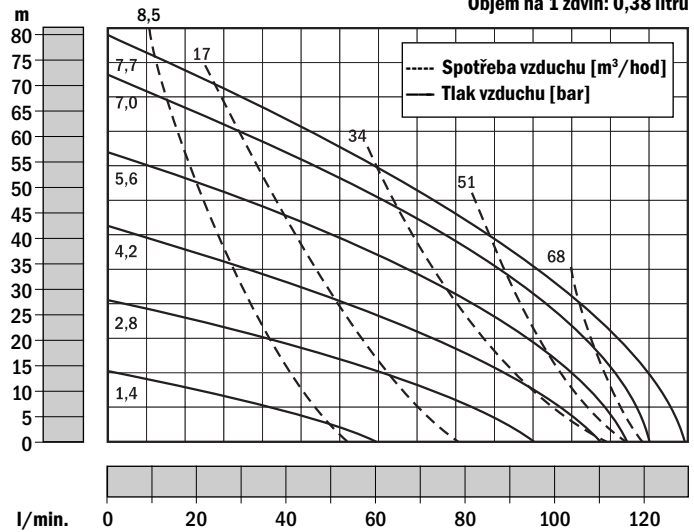

PRO TEFLONOVÉ MEMBRÁNY: DODÁVANÉ MNOŽSTVÍ SE SNIŽUJE O 20 %. SACÍ VÝŠKA: 3 m suché čerpadlo, 6 m zaplavené čerpadlo.

