


**E1A** – Hliník, **E1S** – Nerez, **E1H** – Hastelloy C

## TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>DOPRAVNÍ MNOŽSTVÍ</b>	do 132 l / min.
<b>SÁNÍ A VÝTLAK</b>	G1" vnitřní nebo 1"NPT vnitřní
<b>PŘÍVOD VZDUCHU</b>	3/8" NPT vnitřní
<b>VÝFUK VZDUCHU</b>	1/2" NPT vnitřní
Čerpadlo se dodává s tlumičem výfuku.	
<b>SACÍ VÝŠKA</b>	4 m (suché čerpadlo) 7 m (zaplavené čerpadlo)
<b>VELIKOST PEVNÝCH ČÁSTIC</b>	do 3,2 mm
<b>MAXIMÁLNÍ TLAK VZDUCHU</b>	0,85 MPa
<b>HMOTNOST</b>	Hliník 14 kg Nerez, Hastelloy C 19 kg

## VÝKONOVÁ CHARAKTERISTIKA PRO VODU

Objem na 1 zdvih: 0,38 litru

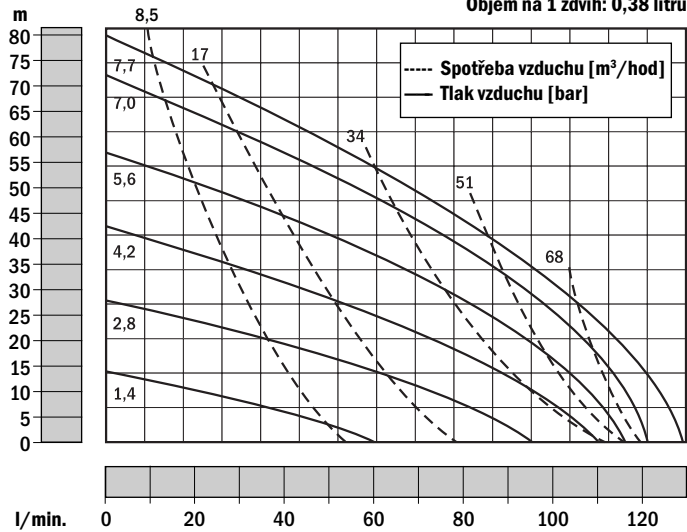

**PRO TEFLONOVÉ MEMBRÁNY: DODÁVANÉ MNOŽSTVÍ SE SNIŽUJE O 20 %. SACÍ VÝŠKA: 3 m suché čerpadlo, 6 m zaplavené čerpadlo.**

