

PONOŘENÉ ČERPADLO


Čerpadla VERSA-MATIC lze ponořit do čerpané kapaliny. Tlumič hluku (vzduchu) je umístěn nad hladinou média. Materiály čerpadla musí splňovat požadavky odolnosti vůči médiu, ve kterém je čerpadlo ponořené.

POZITIVNÍ SACÍ VÝŠKA

Při čerpaní nádrží je důležité nepřekročit hodnotu statického tlaku na sání - 0,6 bar pro teflonové membrány a 1,0 bar pro ostatní druhy membrán. Větší tlak může způsobit nepravdivý chod čerpadla a poškodit membrány.

NEGATIVNÍ SACÍ VÝŠKA

Sací schopnost čerpadla se může měnit v závislosti na čerpaném médiu a materiálového provedení čerpadla. Specifické požadavky konzultujte s dodavatelem.

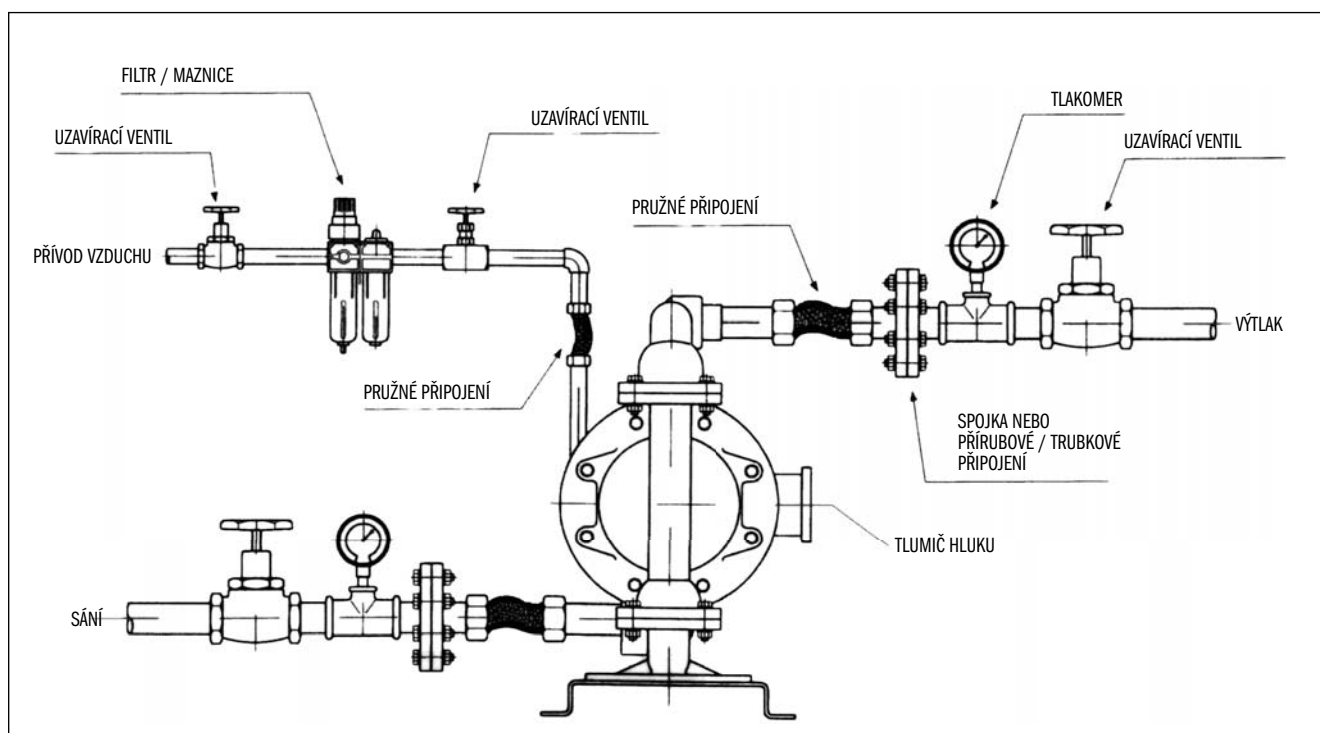

TLUMIČ PULSACÍ instalovat do výtlačného potrubí pokud to vyžadují provozní podmínky.