

### PONOŘENÉ ČERPADLO


Čerpadla VERSA-MATIC lze ponořit do čerpané kapaliny. Tlumič hluku (vzduchu) je umístěn nad hladinou média. Materiály čerpadla musí splňovat požadavky odolnosti vůči médiu, ve kterém je čerpadlo ponořené.

### POZITIVNÍ SACÍ VÝŠKA

Při čerpaní nádrží je důležité nepřekročit hodnotu statického tlaku na sání - 0,6 bar pro teflonové membrány a 1,0 bar pro ostatní druhy membrán. Větší tlak může způsobit nepravdělný chod čerpadla a poškodit membrány.

### NEGATIVNÍ SACÍ VÝŠKA

Sací schopnost čerpadla se může měnit v závislosti na čerpaném médiu a materiálového provedení čerpadla. Specifické požadavky konzultujte s dodavatelem.

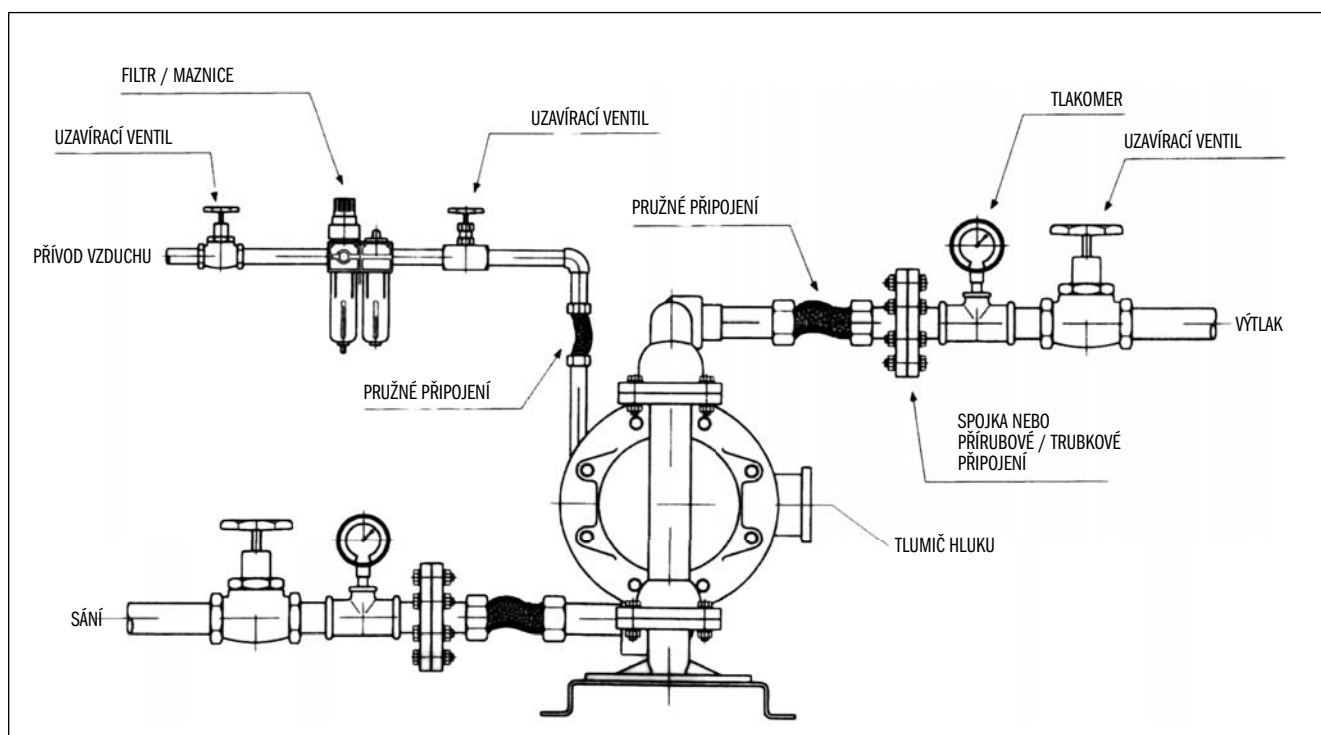

**TLUMIČ PULSACÍ** instalovat do výtlačného potrubí pokud to vyžadují provozní podmínky.